


TJL-9 拉压力传感器

密封性能好，精度高。适用于各种配料秤、料斗秤，吊钩秤，以及其它检测设备。

技术参数

Technical Parameter

额定载荷 Rated Load	1 ~ 100 (kN)
综合精度 Comprehensive Precision	0.03 ~ 0.05%F · S
灵敏度 Sensitivity	2.0 mV/V
蠕变 Creep	± 0.02%F · S/30min
零点输出 Zero Output	± 1 %F · S
零点温度影响 Temperature Effect On Zero	± 0.02%F · S/10°C
输出温度影响 Temperature Effect On Output	± 0.02%F · S/10°C
工作温度 Operating Temperature Range	-20°C ~ +65°C
输入阻抗 Input Resistance	380 ± 10 Ω
输出阻抗 Output Resistance	350 ± 3 Ω
绝缘电阻 Insulation Resistance	>5000 MΩ
安全过载 Safe Load Limit	150% F · S
供桥电压 Bridge Voltage	建议 10V DC
材质 Material	合金钢 Alloy Steel
传感器接线方式 Load Cell Mode of Connection	输入+：红 Input+： Red 输入-：黑 Input-： Black 输出+：绿 Output+： Green 输出-：白 Output-： White

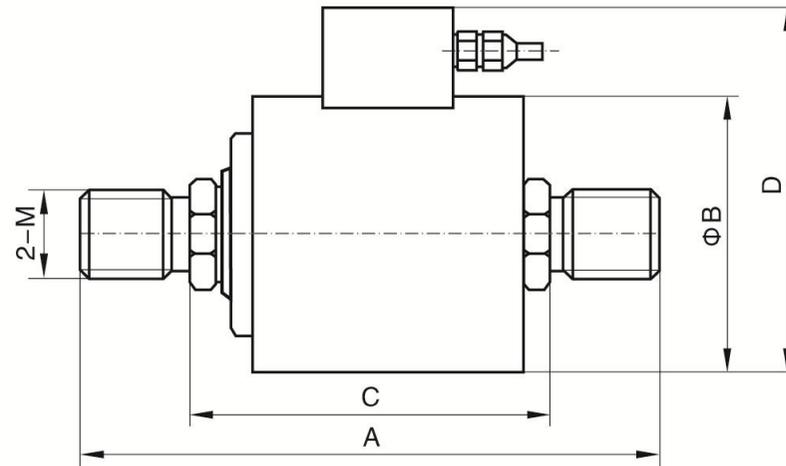

量程		尺寸/mm				
kN	相当于t	A	ΦB	C	M	D
1 ~ 15	0.1~1.5	120	59	80	M16	88
20 ~ 50	2 ~ 5	160	75	98	M24	100
70 ~ 100	7 ~ 10	200	86	136	M30	112