


TWY-01


电感式位移传感器

精度高，量程范围广，移动平滑、舒畅。

导杆式

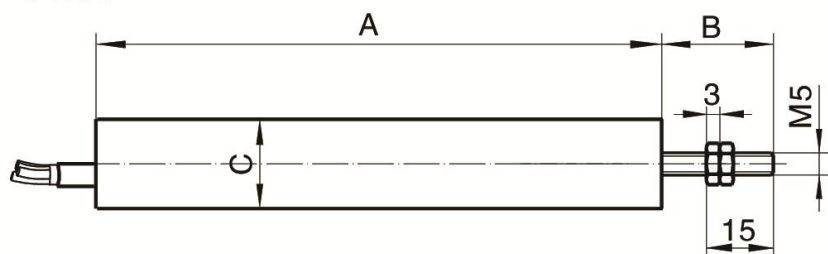

回弹式

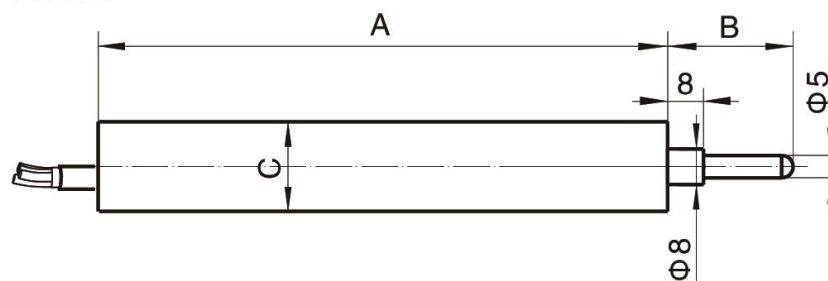

技术参数

Technical Parameter

量程	0 ~ 500 (mm)
精度	0.05%; 0.1%; 0.2%; 0.3%; 0.5% (F·S)
供电电压	24V (默认供电); 15V; 12V; 10V 可选
输出信号	0 ~ 5V; 0 ~ 10V; 0 ~ ±5V; 4 ~ 20mA 可选

产品外形尺寸指标

量程规格	5L	10L	25L	30L	50L	100L	150L	200L	300L	400L	500L
	2.5D	5D	12.5D	15D	25D	50D	75D	100D	150D	200D	250D
A(mm)	152	178	198	239	303	353	403	504	598	742	879
B	导杆式量程+25mm					回弹式量程+28mm					
C	20mm或26mm										

注：如做分体式，A部分可减少95mm,L代表单向，D代表双向。
回弹式最大做到200mm

可按照客户要求生产本体直径为10mm传感器，亦可生产高温型位移传感器