


TB3P型 单路普通型变送器

变送器的作用是将传感器输出的mV信号进行精密放大，将力学量转换成标准电流、电压信号。

1. 体积小，重量轻具有较高的性价比
2. 电源浪涌防护，输入反接保护
3. 多种输出形式可供选择，满足不同用户需求
4. 接线使用航空插座
5. 外壳带安装孔，方便用户的安装

额定输入 Rated Input	± 20mV
额定输出 Rated Output	V1: 0~5V V2: 0~10V V3: 0~±5V V4: 0~±10V A1: 4~20mA
精度 Precision	≤ ±0.2%F·S
供电电压 Supply Voltage	12或24V DC
工作温度 Working Temperature	-20℃~70℃
防护等级 Protection level	IP54
尺寸 Size	90x45x30 (mm)

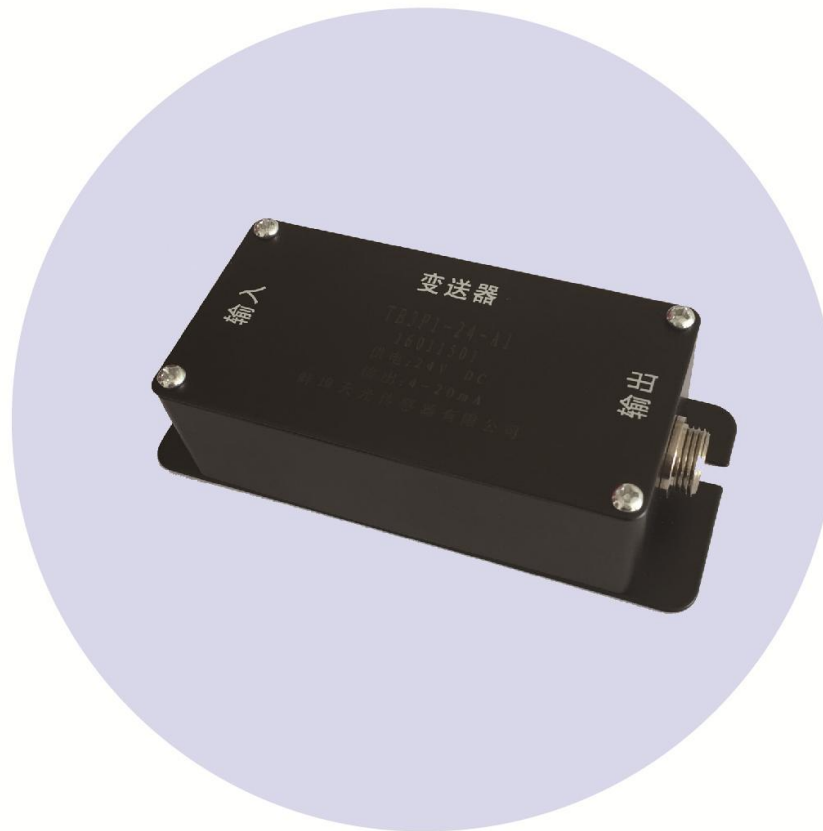

变送器命名规则

TB 3 P - □ - □

